




Tempo de instalação inferior = Menor custo de instalação
Raios de curvatura maiores = Melhores valores de atenuação

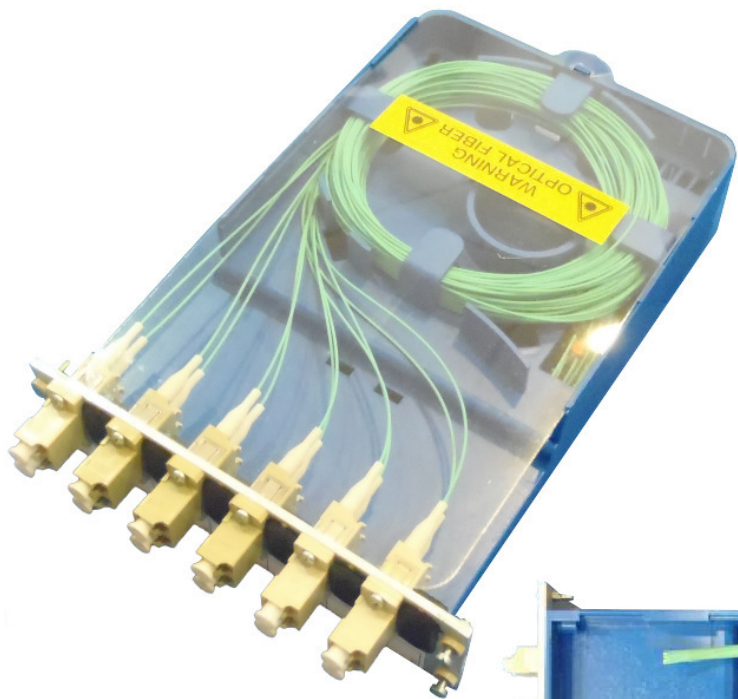

Material do frontal: **Alumínio anodizado.**
Material do slot: Plástico ABS cor azul
Altura: 3U (120mm)
Largura: 7HP (35,56mm)
Fundo: 200mm

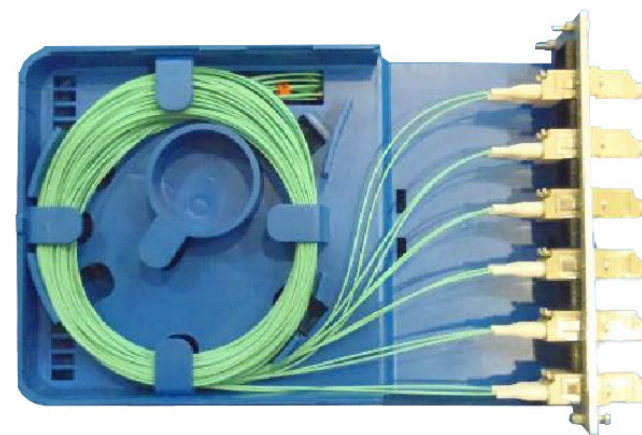

Pode ser fornecido
assemblado com conectores
SC, E2000, LC, ST, FC, etc, e
com pigtails coloridos

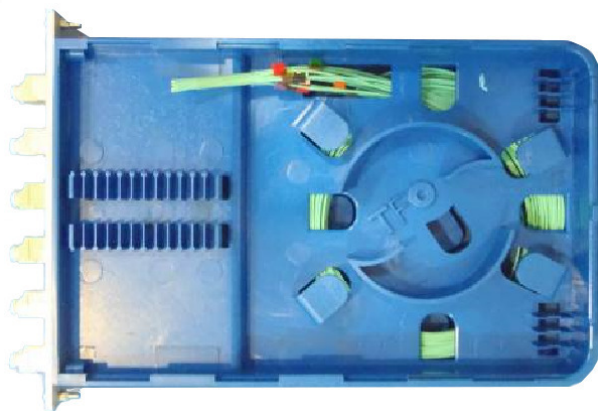

Características diferenciadoras

Garantia de raios de curvatura de 45mm
Zona de suporte das fusões independente.
Suporte das fusões moldado no chassis
Suporte com capacidade até 24 proteções de fusão
Zona para reserva de pigtails de 900um até 30Mts .
Zona para reserva de fibra na entrada até 30Mts (fibra 900um)