

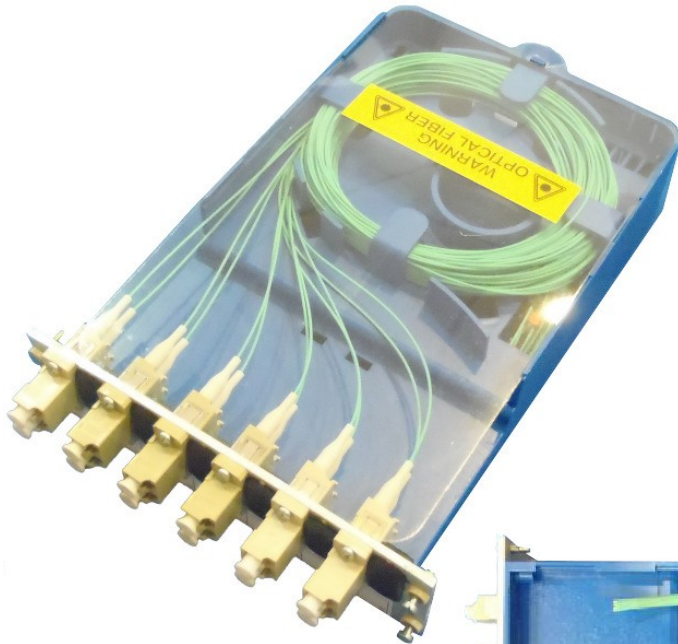


Tempo de instalação inferior = Menor custo de instalação
Raios de curvatura maiores = Melhores valores de atenuação

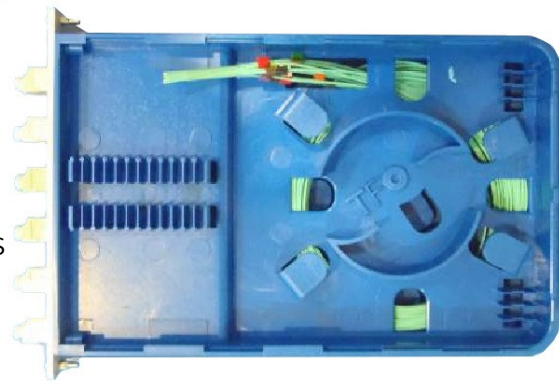

Material do frontal: **Alumínio anodizado.**
Material do slot: Plástico ABS cor azul
Altura: 3U (120mm)
Largura: 7HP (35,56mm)
Fundo: 200mm

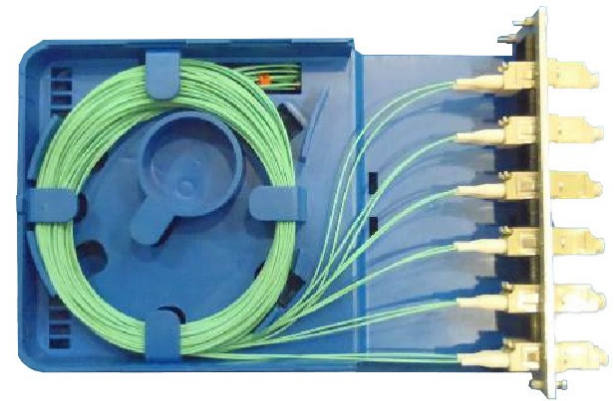

Pode ser fornecido
assembledo com conectores
SC, E2000, LC, ST, FC, etc, e
com pigtaills coloridos

Características diferenciadoras

Garantia de **raios de curvatura** de 45mm

Zona de suporte das fusões independente.

Suporte das fusões moldado no chassis

Suporte com capacidade **até 24 proteções de fusão**

Zona para **reserva de pigtaills** de 900um até 30Mts .

Zona para **reserva de fibra na entrada** até 30Mts (fibra 900um)